
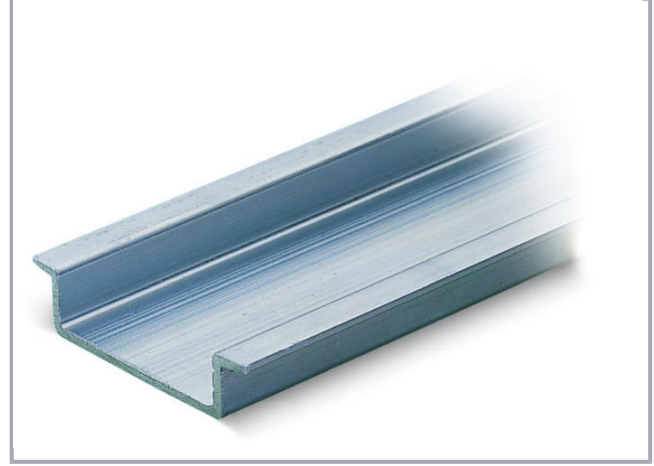


Veri sayfası | Ürün numarası: 210-196

Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli


www.wago.com/210-196

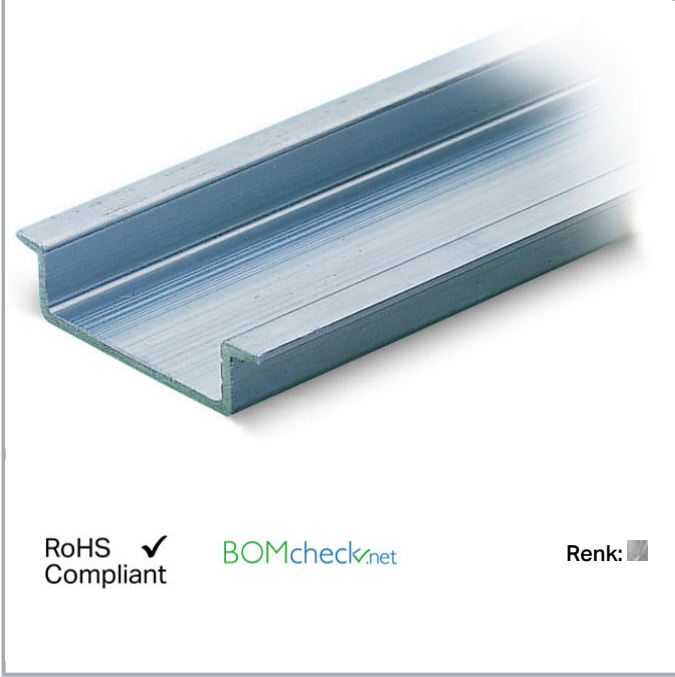

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk:

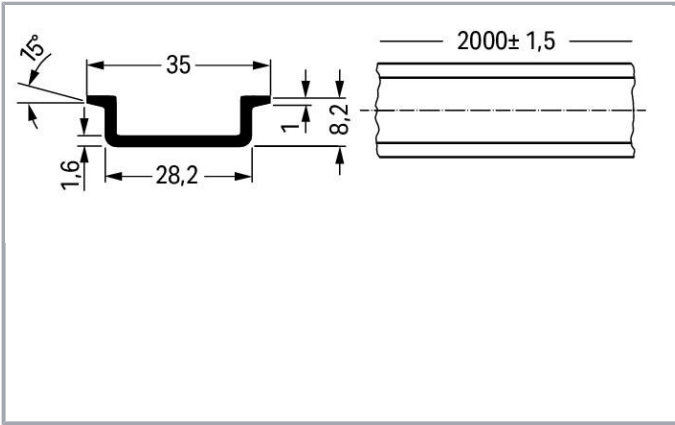

Veri

Technical Data

Ürün fonksiyonu

Montaj Aksesuarları

Geometrical Data

Width	2000 mm / 78.74 inch
Height	8,2 mm / 0.323 inch
Depth	35 mm / 1.378 inch

Material Data

Renk	gümüş-renkli
Ağırlık	385 g

Ticari Veri

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332272315
Customs Tariff No.	76042990900

Uyumlu ürünler

assembling

	Ürün no.: 209-137 Montaj adaptörü; sonlandırma plakası gibi kullanılabilir; 6,5 mm genişlik; gri	www.wago.com/209-137
	Ürün no.: 249-116 Vidasız durdurucu; 6 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-116
	Ürün no.: 249-117 Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-117
	Ürün no.: 249-197 Vidasız durdurucu; 14 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri	www.wago.com/249-197

Marking accessories

	Ürün no.: 210-708 Etiketler; TP yazıcılar için; 9,5 x 25 mm	www.wago.com/210-708
	Ürün no.: 210-808 Etiketler; Smart Printer için; 9,5 x 25 mm	www.wago.com/210-808

Dosya indirme

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 210-196	URL	İndir
----------------------	-----	-------

CAE data

WSCAD Universe 210-196	İndir
------------------------	-------



Installation Notes

DIN-Rail	Item No.	Current [A]	Acc. to mm ² /AWG Cu
DIN 35 x 7.5 (steel)			
slotted	210-112	76	16/6
unslotted	210-113	76	16/6
DIN 35 x 15 (steel)			
1.5 mm thick	210-114	125	35/2
2.3 mm thick	210-118	125	35/2
DIN 35 x 7.5 (Al)			
unslotted	210-196	76	16/6
DIN 35 x 15 (Cu)			
2.3 mm thick	210-198	309	150/6/0
Current applies to rails of 1 m/3'3" length			

When using standard carrier rails as ground conductor busbars, please refer to the maximum current capacities listed above.

Steel carrier rails are not suited for PEN (ground and N-conductor) applications per EN 60947-7-2 (VDE 0611, Part 3).

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.